

**Viega Advantix Vario:**  
az első, méretre szabható  
zuhanylefolyó.

0

10

20

30

**viega**

# Viega Advantix Vario. Milliméterpontosan rövidíthető. Határtalanul rugalmas.

## Akár rövid, akár hosszú, mindenképpen sikeres

A Viega Advantix Vario az első, tetszőlegesen rövidíthető zuhanylefolyó. Milliméterpontosan a kívánt méretre vágható és rugalmasan a falhoz vagy a helyiségben szabadon, egyenes vonalban vagy sarok formában beépíthető. Ennek köszönhetően a Viega Advantix Vario nem csak az összes építési követelménynek tud megfelelni. Lehetővé teszi a fürdőszoba kompromisszumok nélküli, egyéni kialakítását is.

Az előnyök áttekintése:

- díjazott formatervezés
- vonzó színváltozatok
- határtalan kialakítási lehetőségek
- 30-tól 280 cm-ig minden egyedi hossz méret kialakítható
- egyszerű, gyors szerelés
- változtatható beépítési magasság
- biztonságos tömítési koncepció
- magasságban állítható járóléc
- öntisztító lefolyó
- lefolyási teljesítmény 2,4 l/s-ig
- átfogó tartozékkínálat

DESIGN PLUS

powered by: ISH



reddot design award  
winner 2011



German  
Design Award

WINNER 2013



0

10

20

30


40

50



### Egyszerű, gyors szerelés

1. lépés: Vágja méretre egy fűrész és a gérvágó keret segítségével a lefolyó alaptestet, sorjátlanítsa le a vágási éleket, dugja rá és csavarozza fel a lezáróelemeket.
2. lépés: Határozza meg az építési magasságot, vágja méretre a magasság-kiegyenlítő idomot, majd szerelje be a lefolyókészletet és a lábakat.
3. lépés: Állítsa be a zuhanylefolyót, csatlakoztassa rá a lefolyóvezetékét és rögzítse a lábakat. És már kész is.

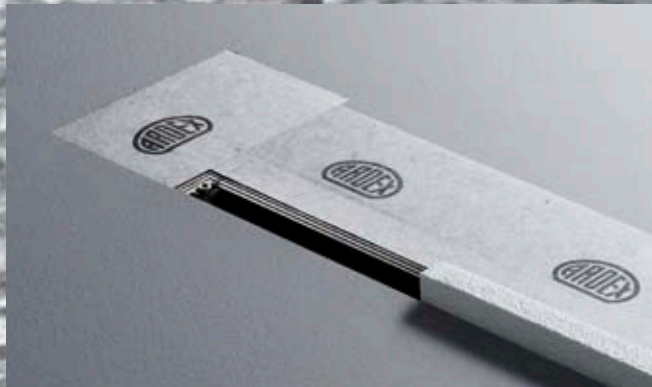

### Biztonságos tömítési koncepció

A tartós és a gyakorlatnak megfelelő tömítés az épített zuhanyozó legfontosabb műszaki követelménye. Az Advantix Vario esetében a szállítási terjedelem minden, ehhez szükséges anyagot, pl. speciális ragasztót és tömítőszalagot tartalmaz.



### Magasságban állítható járóléc

A járóléc magassága a szabályozható léctartóval pontosan beállítható 5 és 20 mm közötti csempemagasságra. Vastagabb padlóburkolatok (pl. természetes kő) használata esetén a járóléc egy tartozékkészlettel 15 és 30 mm közötti magasságra állítható.

### Megbízható kapcsolat

A sarok-, az U-alakú és a hosszú változathoz kiegészítő összekötő elemek állnak rendelkezésre. Az elemek lefolyóval érintkező részei speciális tömítésekkel vannak ellátva, amelyek garantálják a tartósan biztonságos csatlakozást.


60

70

80

90

100

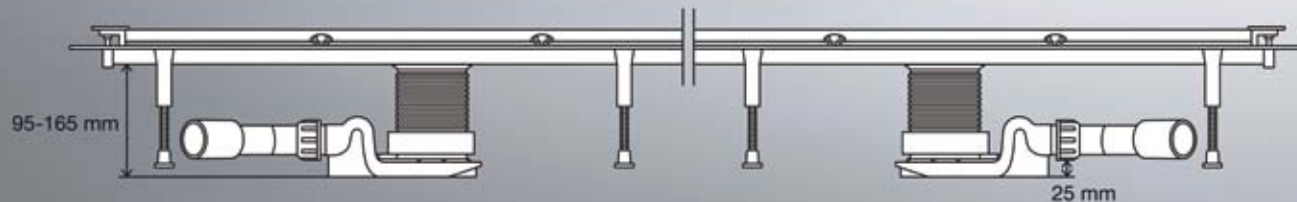

### **Extrém hosszúság, változtatható magasság**

80 cm beépítési hosszától kezdve egy második zuhanylefolyóval megduplázható a lefolyási teljesítmény. Az egyenes kivitel max. 280 cm-ig, az U- és a sarokkonstrukció pedig max. 160 cm oldalhosszúságig készíthető el. Még a leglazább beépítési állapotban is van 2,5 cm magasságkülönbség a lefolyócsonk és az aljzatbeton között. Így 250 cm csatlakozóvezeték fektethető le szabványos lejtéssel anélkül, hogy meg kellene emelni a zuhanylefolyót. A lefolyási teljesítmény a beépítéstől függően 0,4 és 0,8 l/s között van lefolyóként.

### **Öntisztító lefolyó**

A teljes víztelenítés a speciálisan megtervezett Advantix lefolyókészlet kis áramlási ellenállásának és nagy lefolyási sebességének köszönhetően érhető el. Az Advantix Vario zuhanylefolyó alapteste is különösen könnyen tisztítható: egyrészt keskeny kivitele miatt, másrészt pedig azért, mert a belsejéből hiányzik mindenféle szennyfogó gát, hiszen a járóléc a tartói nélkül is fixen áll.

110

120

130

140

150

160



### Díjazott formatervezés

A finom nemesacél járólécek harmonikusan integrálódnak minden megjelenésű csempefelületbe. A csempelezáró sínek használatával különböző kialakítási változatok valósíthatók meg. Ezért már többször is formatervezési díjjal tüntették ki az Advantix Vario-t.



### Határtalan kialakítási lehetőségek

Akár nagyon hosszú egyenes vagy sarok-kivitelben, sőt U-alakban építve – a Viega Advantix Vario gondoskodik a szabad helyről és így rendkívüli fürdőszoba-kialakítást tesz lehetővé. Az olyan új kiegészítőknek köszönhetően, mint az összekötő, sarok- és véglezáró elem, problémamentesen összehangolható a meglévő helyi adottságokkal.



### Vonzó színváltozatok

Az összesen négy színváltozattal a Viega Advantix Vario harmonikusan beleillik minden fürdőszoba-környezetbe. A matt és a fényes nemesacél kivitel mellett fekete és fehér változat is kapható – a jobb fürdőszobai színharmonia érdekében.

60

70

80

90

100



#### Advantix járóléc, 30–120 cm\*

Modell 4965.30 Nemesacél matt, 4965.31 Nemesacél fényes, 4965.32 fekete, 4965.33 fehér



#### Járóléc, 20 cm\*

Modell 4965.60 Nemesacél matt, 4965.61 Nemesacél fényes, 4965.62 fekete, 4965.63 fehér



#### Beépítő készlet (összekötő elem)\*

Modell 4965.50 Nemesacél matt, Nemesacél fényes, fekete, fehér



#### Beépítő készlet (sarokkivitel)\*/\*\*

Modell 4965.51 Nemesacél matt, Nemesacél fényes, fekete, fehér




#### Advantix Vario alaptest

Modellszám 4965.10



#### Végzáró elem

Modellszám 4965.16



#### Összekötő elem

Modellszám 4965.12



#### Összekötő elem sarokkivitelhez

Modellszám 4965.14

#### Sorjátlanító

Modellszám 2043



#### Tisztító adapter

Modellszám 4965.91



#### Kiemelő szerszám

Modellszám 4965.90



- A max. 30 mm magas, természetes kőből készült padlóburkolatokhoz speciális tartozékkészlet rendelhető.
- \* Az összes járóléc és beépítő készlet matt, fényes, fekete és fehér nemesacélból kapható.
- \*\*120 cm oldalhossztól kezdve a 20 cm-es járólécre is szükség van.