










Falsík alatti öblítőtartály

Áttekintő táblázat	6
Geberit Sigma 12cm-es tartály	10
Geberit Sigma 8cm-es tartály	11
Geberit Omega tartály	12
Geberit Delta tartály	15
Kiegészítők	16


Geberit falsík alatti öblítőtartály

Áttekintő táblázat

Áttekintő táblázat: Geberit Sigma termékek

						
		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma40	Sigma50
	109.300.00.5	✓	✓	✓		✓
	109.771.00.1	✓	✓	✓		✓
Tartozék	115.610.00.1	✓	✓	✓		✓
	240.938.00.1	✓	✓	✓		✓
	242.555.00.1				✓	
	242.525.00.1				✓	








						
Sigma60	Sigma70	Sigma70 távvezérlő	Sigma80	Tango	Bolero	Sigma takarólap
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓







Geberit falsík alatti öblítőtartály

Áttekintő táblázat

Áttekintő táblázat: Geberit Omega termékek

						
		Omega20	Omega30	Omega60	Omega70	Omega takarólap
	109.040.00.1			✓		
	109.050.00.1			✓		
	109.060.00.1			✓		
Tartozék	240.058.00.1	✓				✓

Áttekintő táblázat: Geberit Delta termékek

							
		Delta21	Delta11	Delta50	Delta40	Delta15	Delta20
	109.100.00.1				✓		
Tartozék	240.938.00.1						



WELL - Water Efficiency Label a termékek osztályozási rendszere az Európai higiéniai berendezésekre vonatkoztatva, mely a felelősségteljes vízfelhasználás alapján osztályoz. Két kategóriába sorolható: WELL Home és WELL Public, háztartási,- vagy közösségi felhasználásra beépített termékek. A WELL Home a vízátfolyás és a víz hőmérséklete alapján, míg a WELL Public vízátfolyás, víz hőmérséklet és a csaptelepek zárási ideje alapján osztályoz.

A WELL matrica kapcsolódó irányelvei:

- a felhasználó vagy üzemeltető azonnal felismeri a termék vízfelhasználás-hatékonyágát a matricán jelzett sávozott kategória alapján
- az értékelési rendszer könnyen áttekinthető



Geberit
Létfel control (elektronikó)
US 10021-220191005
www.well-online.eu



Geberit falsík alatti öblítőtartály

Geberit falsík alatti Sigma 12cm-es típusú öblítőtartály



109.300.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (ø120)
US 10021-220191005
www.well-online.eu




Geberit falsík alatti öblítőtartály

Geberit Sigma 12cm-es tartály

Geberit Sigma 12cm-es tartály

Geberit falsík alatti Sigma 12cm-es típusú öblítőtartály

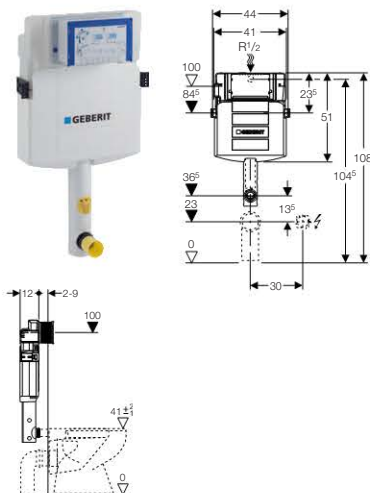

- ✓ Falsík alatti kivitel
- ✓ Talpon álló WC-hez
- ✓ Magánterületen, közösségi helyiségekben és közterületeken való alkalmazásra

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről történő működtetés
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatérhető csempézősablón és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető

- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Bedugott öblítőív
- Előszerelt sarokprofil

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, öblítőív törmelék elleni védőfedéllel, törmelék elleni védődugó öblítőcső számára, 2 rögzítő vas, 2 sarokprofil, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.300.00.5	42 950



Geberit Sigma 8cm-es tartály

Geberit falsík alatti Sigma 8cm-es típusú öblítőtartály

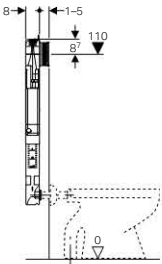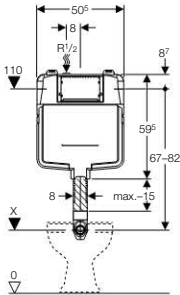

- ✓ Hagyományos falazatba
- ✓ Talpon álló WC-hez
- ✓ Falsík alatti kivitel

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résementes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály az egyszerű szerelés és szerszám nélküli szerviz munkálatok érdekében
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablón és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal

- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Bedugott öblítőív
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozás fent, oldalt vagy bal oldalon
- Az öblítőív felfelé 2 cm-rel és lefelé 1 cm-rel állítható
- Sarokszelep cserélhető szelepszárral

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	6 / 9 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérlekkel ellátott sarokszeleppel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, bedugott öblítőív öblítőcső tartóval, vakolattartó háló, rögzítőanyag, 2 rögzítő vas, törmelék elleni védődugó öblítőív számára

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.771.00.1	38 200


Geberit falsík alatti öblítőtartály

Geberit Omega tartály

Geberit Omega tartály

Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály,
82 cm, fentről/előlől működtethető

új

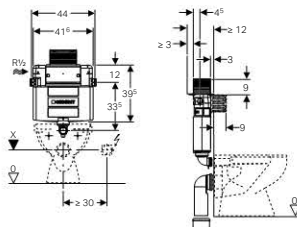

- ✓ Falsík alatti kivitel
- ✓ Falazott falakhoz
- ✓ Részben magas, szerelt előtétfalakra történő beépítésre
- ✓ Talpon álló vagy fali WC-hez
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Hegesztett öblítővíz
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézéssablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 110 mm, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.040.00.1	55 750

Rendelhető: 2014.07.01.-től


megjegyzés:

- szállítási terjedelem \varnothing 90/110 mm lefolyóív vagy \varnothing 90 mm WC lefolyóív + \varnothing 90/110 mm átmeneti idom



Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 98 cm, fentről/előlről működtethető

Új

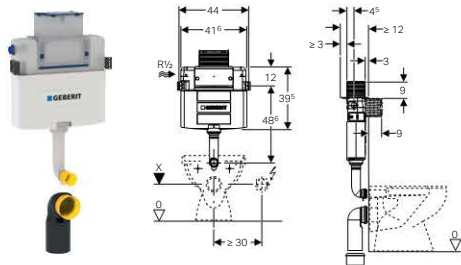

- ✓ Falsík alatti kivitel
- ✓ Falazott falakhoz
- ✓ Részben magas, szerelt előtétfalakba történő beépítésre
- ✓ Talpon álló vagy fali WC-hez
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Hegesztett öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékkellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 110 mm, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.050.00.1	55 750

Rendelhető: 2014.07.01.-től

megjegyzés:


- szállítási terjedelem \varnothing 90/110 mm lefolyóív vagy \varnothing 90 mm WC lefolyóív + \varnothing 90/110 mm átmeneti idom

Geberit falsík alatti öblítőtartály

Geberit Omega tartály

Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály,
112 cm, fentről/előlről működtethető

Új

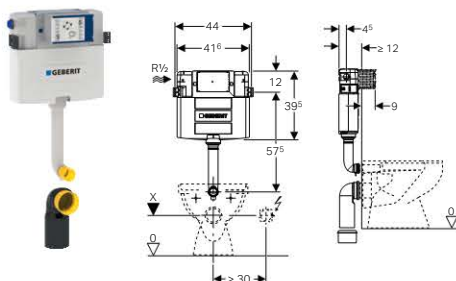

- ✓ Falsík alatti kivitel
- ✓ Falazott falakhoz
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Talpon álló vagy fali WC-hez
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Hegesztett öblítővíz
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézósablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 110 mm, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.060.00.1	55 750

Rendelhető: 2014.07.01.-től


megjegyzés:

- szállítási terjedelem \varnothing 90/110 mm lefolyóív vagy \varnothing 90 mm WC lefolyóív + \varnothing 90/110 mm átmeneti idom



Geberit Delta tartály

Geberit Basic falsík alatti Delta típusú öblítőtartály

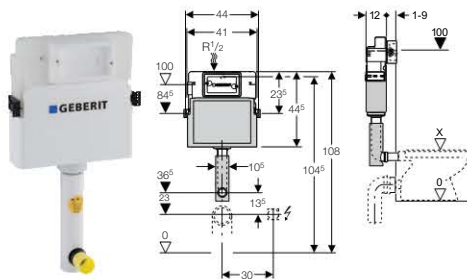

- ✓ Talpon álló WC-hez
- ✓ Magánterületen, közösségi helyiségekben és közterületeken való alkalmazásra
- ✓ Falsík alatti kivitel

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résementes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Elölről történő működtetés
- Beépítési mélység: 12 cm
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Nagy öblítővíz-mennyiség beállítható
- Kis öblítővíz-mennyiség rögzítetten be van állítva
- Vízcsatlakozás hátul középen / fent bal oldalon
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Bedugott öblítőív
- Előszerelt sarokprofil
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- 2 mennyiségű öblítés Delta50, Delta21 vagy Delta20 működtető nyomólap segítségével
- Öblítés-stop működtetés Delta40, Delta11, Delta15 működtető nyomólappal

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3,5 l

Szállítási terjedelem

Bedugott öblítőív, 290 mm, öblítőcső tartóval, 2 sarokprofil, 2 rögzítő vas, R 1/2" sarokszelep rádugható adapterrel, töltőszелеp 2 mennyiségű öblítéshez, építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztrén hab, törmelék elleni védődugó öblítőcső számára, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
109.100.00.1	35 700

Geberit falsík alatti öblítőtartály

Kiegészítők

Kiegészítők

Átépitő készlet 110.700 tartályhoz



Szállítási terjedelem

törmelék elleni védőfedél, emelőharang, himbaegység, lefogó, öblítőszelep kosár

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
240.516.00.1	11 050

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit öblítőszelep Sigma 12cm-es
öblítőtartályhoz



✓ Sigma 12cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

• 2 mennyiségű öblítés

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
240.622.00.1	2 950

Geberit rögzítőszték könnyűszerkezetes
falhoz, Sigma 8 cm-es öblítőtartályhoz



✓ Geberit Sigma 8cm-es és Unica
öblítőtartályokhoz, gipszkarton falba

Tulajdonságok

- Állítható szerelőlap
- Öblítőtartály rögzítősín


Szállítási terjedelem
rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
241.845.00.1	9 900



Geberit bekötőkészlet padlón álló WC-hez

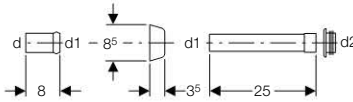

✓ Öblítőcső (falsík alatti) és a WC csésze összekötésére


Szállítási terjedelem

harmonika tömítés

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
118.026.11.1	44	40	55	alpin fehér	3 900
118.026.21.1	44	40	55	fényes króm	4 000

Geberit öblítőcső készlet fali WC-hez



✓ ø 45 mm méretű csonkokhoz

Termékjellemzők

Alapanyag	PP
-----------	----

Szállítási terjedelem

tömítés



Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	L [cm]	l [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.434.16.1	45	18,5	16	fekete	2 250

Geberit falsík alatti öblítőtartály

Kiegészítők

Geberit hangcsillapító készlet fali WC és bidé számára




Szállítási terjedelem

2 db hangszigetelő alátét, 2 db alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
156.050.00.1	2 450

Geberit S WC bekötő ív



Termékjellemzők

Alapanyag	PVC
-----------	-----

Szállítási terjedelem

ajakos tömítés EPDM, EPDM gumi tömítőmandzsetta, Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
388.350.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	14,5 - 34,5	szürke	10 850
388.351.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	13 - 33,4	szürke	10 350

